

Ficha técnica DE PRODUCTO

ESPECIFICACIONES

Producto: Horno Empotrable
Nomenclatura: PTS7000SNSS
UPC: 084691842248
Capacidad: 76 cm
Color: Acero Inoxidable

CARACTERÍSTICAS

- Eléctrico
- Instalación empotrable
- Sistema de cocción: Convección Europea con Golpes de Aire Caliente
- Control: Pantalla *Full-Color Touch LCD* de 7 pulgadas
- Funciones del control: Apagado programable hasta 12 horas / Alarma de precalentado / Selección de receta / Modo Sabbath / Bloqueo de controles / Tiempo de cocción / Temperatura C° o F° / Retrasar inicio / Timer electrónico / Modo Fermentar / Manejo Remoto / Probeta de temperatura / Mantener caliente
- Opciones de cocción: Hornear con convección / Hornear con convección en Multi-Rack / Asar con convección / Rostizar con convección / Freír con aire caliente / Cocción a temperaturas precisas / Horneado térmico / Asado térmico
- Limpieza *Self Clean* con opción *Steam Clean*
- 2 racks *Self Clean* / 6 posiciones de acomodo
- Wi-Fi Connect integrado
- 2 luces halógenas en interior
- 208V - 240V

PRINCIPALES BENEFICIOS

- Horneado perfecto perfectamente fácil. Sistema de Convección Europea que permite que el aire caliente circule alrededor de los alimentos para obtener horneados perfectos.
- Función de autolimpieza *Self Clean* que eleva la temperatura hasta 471°C carbonizando los residuos de los alimentos para facilitar la limpieza.
- Extracción completa de parrillas para obtener los alimentos de la forma más segura.



Medidas y pesos
sin empaque



alto: 72.70 cm
ancho: 75.56 cm
profundo: 67.94 cm
peso: 73.02 kg

Medidas y pesos
con empaque



alto: 85.09 cm
ancho: 82.04 cm
profundo: 76.96 cm
peso: 80.28 kg

Ficha técnica DE PRODUCTO

ESPECIFICACIONES

Producto: Horno Empotrable
Nomenclatura: PTS7000SNSS
UPC: 084691842248
Color: Acero Inoxidable

DIMENSIONES Y ESPACIOS MÍNIMOS


- Si el gabinete no cuenta con un armazón frontal y los lados son menores a un grosor de 1.9 cm, coloque cuñas uniformemente sobre ambos lados para establecer el ancho de la abertura.

IMPORTANTE

- El horno debe instalarse bien en un gabinete que se encuentre firmemente sujeto a la estructura de la casa. Si se coloca peso sobre la puerta del horno, éste puede volcarse y provocar lesiones. Nunca permita que nadie se suba, siente, pare o cuelgue de la puerta del horno.
- Verifique que el revestimiento de las paredes, mostradores y gabinetes ubicados alrededor del horno puedan soportar el calor (hasta 93.3 °C) generado por el horno.

2 | A ABERTURA PARA HORNO ÚNICOS EN UN GABINETE DE PARED

NOTA: Si el gabinete no cuenta con un armazón frontal y los lados son menores a un grosor de 3/4" (1,9 cm), coloque cuñas uniformemente sobre ambos lados para establecer el ancho de la abertura.

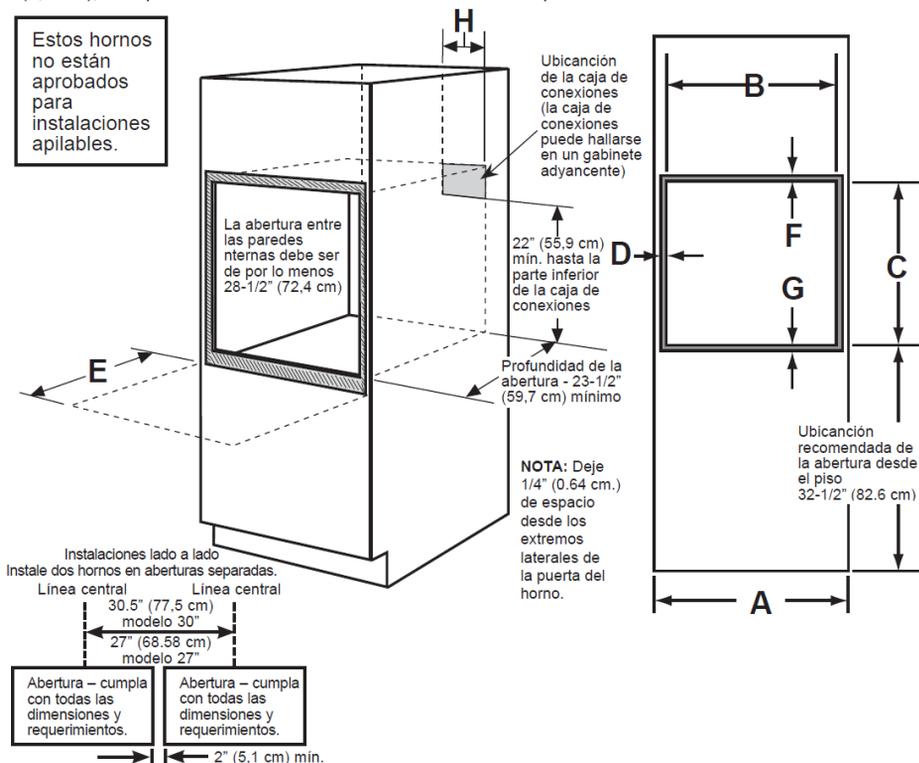

Ficha técnica DE PRODUCTO

ESPECIFICACIONES

Producto: Horno Empotrable
Nomenclatura: PTS7000SNSS
UPC: 084691842248
Color: Acero Inoxidable

DIMENSIONES Y ESPACIOS MÍNIMOS

- Si el gabinete no cuenta con un armazón frontal y los lados son menores a un grosor de 1.9 cm, coloque cuñas uniformemente sobre ambos lados para establecer el ancho de la abertura.

IMPORTANTE

- El horno debe instalarse bien en un gabinete que se encuentre firmemente sujeto a la estructura de la casa. Si se coloca peso sobre la puerta del horno, éste puede volcarse y provocar lesiones. Nunca permita que nadie se suba, siente, pare o cuelgue de la puerta del horno.
- Verifique que el revestimiento de las paredes, mostradores y gabinetes ubicados alrededor del horno puedan soportar el calor (hasta 93.3 °C) generado por el horno.

Dimensión	Descripción de la dimensión	Horno único de 27"	Horno único de 30"
A	Ancho del gabinete	27" (68,6 cm)	30" (76,2 cm)
B	Ancho de la abertura	25" (63,5 cm) mín. 25¼" (64,1 cm) máx.	28½" (72,4 cm) mín. 28⅝" (72,7 cm) máx.
C	Altura de la abertura	27⅝" (70,2 cm) mín. 28⅞" (71,4 cm) máx.	27¼" (69,2 cm) mín. 27⅞" (69,4 cm) máx.
D	Espacio desde la abertura – extremos laterales*	1" (2,5 cm)	1¼" (1,75 cm)
E	Espacio respecto de esquinas adyacentes, cajones, paredes, etc., cuando la puerta está abierta	23" (50,8 cm) mín.	23" (53,3 cm) mín.
F	Espacio desde la abertura – parte superior*	1" (2,5 cm) mín.	1" (2,5 cm) mín. (1¼" (3,2 cm) para PT9050, ZET1S y ZET1P)
G	Espacio desde la abertura – parte inferior*	1" (2,5 cm) mín.	1¼" (3,2 cm)
H	Ubicación de la caja de conexiones	8¾" (22,2 cm) máx sólo lado derecho	9½" (24,1 cm) máx sólo lado derecho

* Se refiere al espacio mínimo requerido para la instalación del horno de pared y no refleja las dimensiones reales del producto.